


双O圈四氟防尘圈 F13



装配例

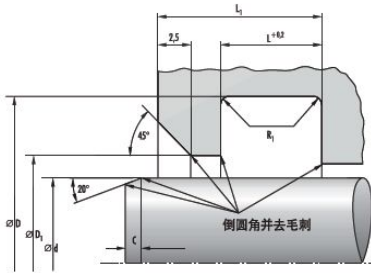

型式例

| 截面图 | 材料 | 温度范围 | 速度 | 特点 | 代号 |
|-----|--------------------|------------------------|----|-------------|-----|
| | NBR PTFE FKM | -30至100 -20至200 | 15 | 防尘效果好, 用于高速 | F13 |

| 尺寸 | 公差 |
|-----------|-----------|
| $\phi D1$ | H10 |
| L1 | ± 0.2 |

| d1 | D1 | L1 | d1 | D1 | L1 | d1 | D1 | L1 | d1 | D1 | L1 | d1 | D1 | L1 |
|----|------|----|----|-------|-----|-----|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 20 | 27.6 | 4 | 50 | 58.8 | 6 | 100 | 112.2 | 8.1 | 180 | 196 | 11.5 | 360 | 376 | 11.5 |
| 25 | 32.6 | 4 | 60 | 68.8 | 6 | 110 | 122.2 | 8.1 | 200 | 216 | 11.5 | 400 | 416 | 11.5 |
| 30 | 37.6 | 4 | 65 | 73.8 | 6 | 120 | 132.2 | 8.1 | 250 | 266 | 11.5 | | | |
| 36 | 43.6 | 4 | 70 | 82.2 | 8.1 | 130 | 142.2 | 8.1 | 300 | 316 | 11.5 | | | |
| 40 | 48.8 | 6 | 80 | 92.2 | 8.1 | 140 | 156 | 11.5 | 320 | 336 | 11.5 | | | |
| 45 | 53.8 | 6 | 90 | 102.2 | 8.1 | 150 | 166 | 11.5 | 340 | 356 | 11.5 | | | |